




Charakteristika

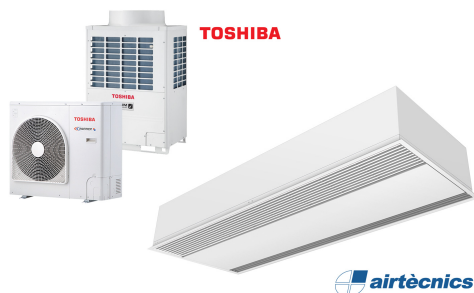

- Energiją taupanti šilumos siurblio oro užuolaida: Iki 70% sumažintos išlaidos ir išmetamas CO2 kiekis (šildymo režimas).
- Savaeigė korpuso konstrukcija pagaminta iš cinkuoto plieno plokštės, paruoštas montuoti į netikras lubas.
- Įleidimo grotelės (nereikalauja priežiūros), pagamintos iš aliuminio profilių ir išpūsto antgalio, integruotos į vieno balto rėmo spalvą RAL 9016. Kitos spalvos yra prieinamos pagal pageidavimą. Pridedamas vidinis priešfiltras.
- Anoduoto aliuminio išleidimo mentės, orlaivio formos, reguliuojamas abiem kryptimis.
- Dvigubo įleidimo išcentriniai ventiliatoriai, varomi išoriniu rotoriaus varikliu su žemu triukšmo lygiu. 5 greičių pasirinkimas. EC modeliai surinkti su labai ekonomiškais ir efektyviais ventiliatoriais.
- Pridedamas vidinis priešfiltras.
- „Plug & Play“ valdymo skydelis CS-5DX-NE slave DX su 5 greičių parinkikliu. ir 7 m telefono kabeliu.
- DX 1:1:
- Parengta prijungti prie lauko šilumos siurblio TOSHIBA Inverter (R410A/R32) su išsiplėtimo vožtuvu.
- „Requieres“ TOSHIBA DX sąsajos komplektas pritaikytas oro užuolaidoms ir programuojamas valdymas.
- DX VRF:
- Pasirenkęs prisijungti prie TOSHIBA VRF lauko šilumos siurblio įrenginio (R410A), šis įrenginys nepridedamas, klientas turėtų jį įsigyti.
- Reikalavimai TOSHIBA VRF sąsajos komplektas pritaikytas oro užuolaidoms, programuojamas valdymas ir

Specifikacija

50Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
RECM 1500 DX11-TO	2,5-3,8	
RECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8	
RECM 2000 DX19-TO	2,5-3,8	
RECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8	
RECM 2500 DX24-TO	2,5-3,8	
RECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
RECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
RECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
RECG 2000 DX22-TO	3-4,2	
RECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
RECG 2500 DX27-TO	3-4,2	
RECG 2500 DX22-TO	3-4,2	

Modelis	(m³/h)	(m)
RECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF19-TO	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF24-TO	2,5-3,8	
RECG 1000 VRF10-TO	3-4,2	
RECG 1500 VRF13-TO	3-4,2	
RECG 1500 VRF15-TO	3-4,2	
RECG 2000 VRF20-TO	3-4,2	
RECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
RECG 2500 VRF29-TO	3-4,2	

60Hz



Modelis	(m³/h)	(m)
RECM 1500 DX11-TO	2,5-3,8	
RECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8	
RECM 2000 DX19-TO	2,5-3,8	
RECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8	



Modelis	(m ³ /h)	(m)
RECM 2500 DX24-TO	2,5-3,8	
RECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
RECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
RECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
RECG 2000 DX22-TO	3-4,2	
RECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
RECG 2500 DX27-TO	3-4,2	
RECG 2500 DX22-TO	3-4,2	

Modelis	(m ³ /h)	(m)
RECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF19-TO	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF24-TO	2,5-3,8	
RECG 1000 VRF10-TO	3-4,2	
RECG 1500 VRF13-TO	3-4,2	
RECG 1500 VRF15-TO	3-4,2	
RECG 2000 VRF20-TO	3-4,2	
RECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
RECG 2500 VRF29-TO	3-4,2	

Matmenys

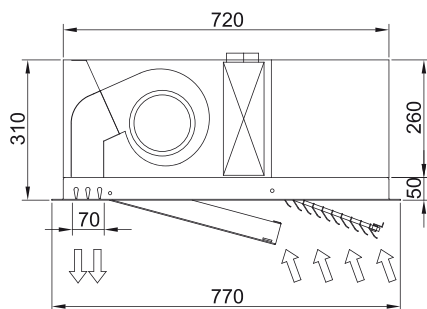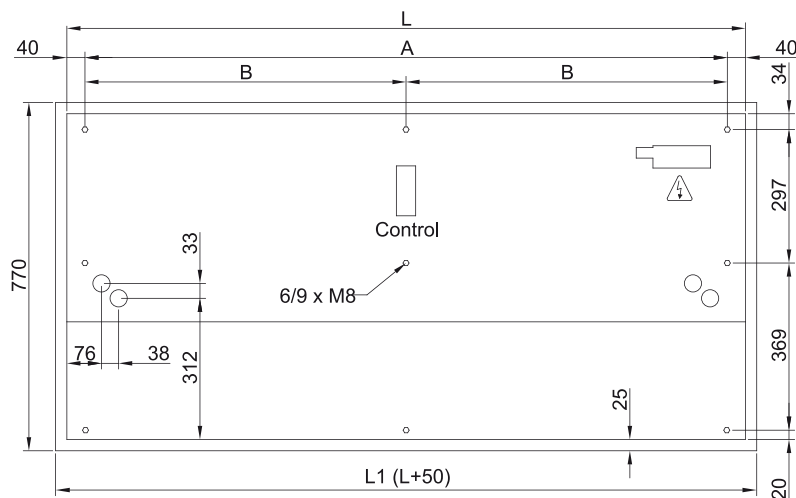

	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	1550	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210