




Charakteristika

Vabzdžius atstumianti komercinio dydžio oro užuolaida, kurios galia panaši į pramoninių oro užuolaidų. „FLY KBB“ oro užuolaidų dizainas apjungia visas sėkmingas naujoves, kurios buvo įdiegtos per metus, ir siūlo labai aukštą našumą. Be to, jame yra aukštųjų technologijų išorinio rotorius variklio išcentriniai EC ventiliatoriai. Oro užuolaidą FLY KBB rekomenduojama, norint sumažinti vabzdžių patekimą. Durys turi būti iki 3,5 metro aukščio.

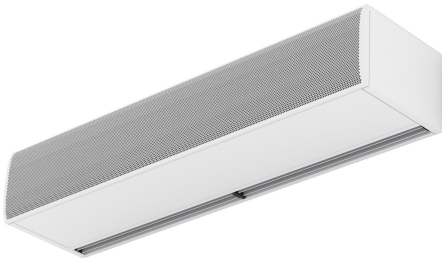

- Specialiai suprojektuotos vabzdžių į vidų patekimo kontrolei, tokiose pramonėse, kaip maisto tiekimo įmonės ir maisto gamybos pramonės, ligoninės ar švarios zonos. Didelio greičio oro užtvara, neleidžianti skraidantiems vabzdžiams patekti į pastatą. Iki: X: metrų aukščio durys pagal NSF 37 standartą
- Savaeigė korpuso konstrukcija pagaminta iš cinkuoto plieno plokštės, apdaila pagaminta iš baltos spalvos RAL9016 epoksidinio poliesterio konstrukcijos. Pagal pageidavimą galima įsigyti kitų spalvų arba nerūdijančio plieno.
- Didelės briaunotos įleidimo grotelės, kad būtų išvengta intensyvios priežiūros.
- Anoduoto aliuminio išleidimo mentės, orlaivio formos, reguliuojamas nuo 0 iki 15° kiekvienoje pusėje.
- EC dvigubo įleidimo išcentriniai ventiliatoriai, varomi išorinio rotorius variklio su žemu triukšmo lygiu ir labai ekonomiškais, efektyviais ventiliatoriais.
- „A“ tipo be šildymo, tik oras.
- Apima automatinį „Plug & Play“ valdymą su 7m RJ45 kabeliu ir magnetinį durelių kontaktą. Pasirenkama: sumanus valdymas (programuojamas, automatinis, intelektualusis, energiją taupantis, „Modbus RTU for BMS“)

Specifikacija

50Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
FLY KBB 1000 A	3,5	
FLY KBB 1500 A	3,5	
FLY KBB 2000 A	3,5	
FLY KBB 2500 A	3,5	
FLY KBB 3000 A	3,5	

60Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
FLY KBB 1000 A	3,5	
FLY KBB 1500 A	3,5	
FLY KBB 2000 A	3,5	
FLY KBB 2500 A	3,5	
FLY KBB 3000 A	3,5	



Matmenys

