Charakteristika

Ši oro užuolaida yra „Duojet“ oro užuolaidos ir „Kool“ oro užuolaidos derinys, todėl sistema sukuria trijų oro srovių derinį, esant skirtingai temperatūrai ir greičiui.

Ji specialiai sukurta šaltoms patalpoms ir šaldikliams, kur šilumos skirtumas su aplinka yra labai didelis. Šios sistemos dėka sumažėja rūkas, sniegas ir ledas, todėl sumažėja avarijų rizika.



- Specialiai suprojektuotas montuoti prie pramoninių šaldymo kamerų ir šaldiklių durų su dideliais temperatūrų skirtumais. & # 13; & # 10; Sumažina miglą, sniegą ir ledą, sumažindama avarijų riziką. & # 13; & # 10; Sistema, sudaryta iš dviejų oro užuolaidos: speciali Duojet oro užuolaida su plenumu ir Kool oro užuolaida. Rezultatas yra 3 skrtingų temperatūros ir skirtingo greičio srovių sistemos kombinacija. & # 13; & # 10; Didelio efektyvumo barjeras nuo didelių šilumos praradimų dėl didelio temperatūrų skirtumo (trumpesnis atsipirkimas). 10; Kad būtų padengta 100% angos su 3 srovėmis, tuir būti instaliuota konstrukcijos atramą su šoninėmis sienomis.
- Savaime laikoma pakabinama konstrukcija iš nerūdijančio plieno plokštės.Pagal pageidavimą cinkuotas plienas dažomas baltos konstrukcijos epoksidiniu poliesteriu RAL9016 arba kitomis spalvomis.
- Didelės briaunotos įleidimo grotelės, kad būtų išvengta intensyvios priežiūros.
- Anoduoto aliuminio išleidimo mentės, orlaivio formos, reguliuojamas nuo 0 iki 15º kiekvienoje pusėje.
- Duojet su išcentriniais IP55 ventiliatoriais ir „Kool“ su EC ventiliatoriais (abu dvigubo įleidimo angos, išorinio rotoriaus varikliai ir įmontuotas šiluminės apsaugos kontaktas). Visi su 5 greičių parinkimais, labai žemu triukšmo lygiu
- Apima elektrinį ekranuotą elementą iš 3 galios stadijų su integruotu reguliavimu.
- Triojet automatiškai valdomas Clever Control valdymo prietaisu. Elektronika ir valdiklis apsaugoti IP65 dėžėse. „Plug & Play“ jungtys. & # 13; & # 10; Parengtas BMS ryšiui per „Modbus RTU“.

Specifikacija

50Hz

Modelis	(m³/h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 1000	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000	2-4		

60Hz

Modelis	(m³/h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz	2-4		

Modelis	(m³/h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz INOX	2-4		

Matmenys

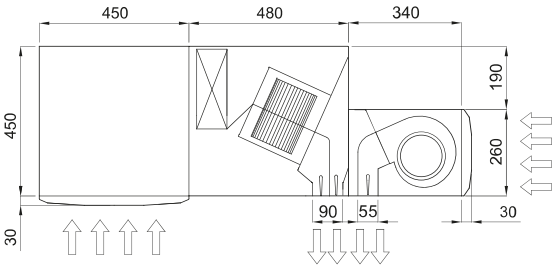

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

