ZEN DX-HI| Hitachi šilumos siurblio oro užuolaidos

Charakteristika



- Šiuolaikinio architektūrinio stiliaus dekoratyvinė energiją taupanti šilumos siurblio oro užuolaida:
- Iki 70% sumažintos išlaidos ir išmetamąs CO2 kiekis(šildymo režimas).
- Minimalistinis ir išmanusis dizainas integruojamas į bet kokią aplinką ir siūlo begalines pritaikymo galimybes.
- Skyduose gali būti logotipai, apšvietimas, iškabos, saugos ar informaciniai ženklai, grafika, paveikslėliai, laikrodžiai - viskas pagal kliento pageidavimus.
- Priekinės anoduoto aliuminio plokštės. Pasirinktinai gaminamas iš šlifuoto arba veidrodžiu poliruoto nerūdijančio plieno. Galimos kitos medžiagos, tokios kaip cinkuotas plienas, lygi arba tekstūruota odos plokštė, mediena ir kt.
- Centrinė konstrukcija pagaminta iš cinkuoto plieno, apdaila iš juodos kalvės.
- Kitos spalvos yra prieinamos pagal pageidavimą.
- Anoduoto aliuminio išleidimo mentės, orlaivio formos, reguliuojamas abiem kryptimis.
- Dvigubo įleidimo išcentriniai ventiliatoriai, varomi išoriniu rotoriaus varikliu su žemu triukšmo lygiu. 5 greičių pasirinkimas.EC modeliai surinkti su labai ekonomiškais ir efektyviais ventiliatoriais.
- Apima tik šildymo tiesioginio plėtimosi ritę su įmontuotais temperatūros jutikliais.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Paruošta prijungti prie „HITACHI Inverter“ lauko šilumos siurblio įrenginio (R410A/R32). Reikalingi: XXXXX: „HITACHI DX“ sąsajos komplektas, pritaikytas oro užuolaidai su išsiplėtimo vožtuvu ir: XXXXXX: programuojamas valdymas.
- DX VRF:
  Paruošta prijungti prie „HITACHI VRF“ lauko šilumos siurblio įrenginio (R410A). Reikalingi: XXXXX: „HITACHI VRF“ sąsajos komplektas, pritaikytas oro užuolaidai su išsiplėtimo vožtuvu ir: XXXXXX: programuojamas valdymas.

Specifikacija

50Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX8-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX13-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX15-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2000 DX22-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX22-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX28-HI	3-4,2	
ZEN ECG 3000 DX22-HI	3-4,2	
ZEN ECG 3000 DX28-HI	3-4,2	


Modelis	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	
ZEN ECG 3000 VRF25-HI	3-4,2	
ZEN ECG 3000 VRF29-HI	3-4,2	


60Hz


Modelis	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX8-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX13-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX15-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2000 DX22-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX22-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX28-HI	3-4,2	


Modelis	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	


Matmenys

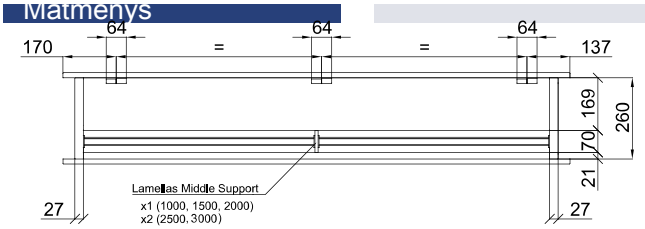




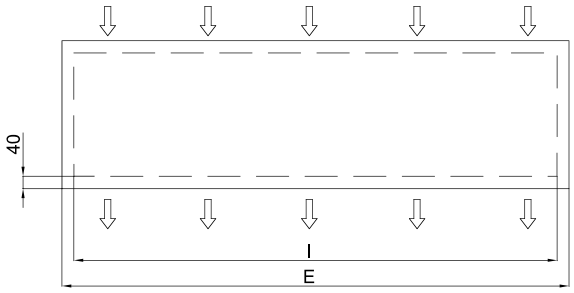



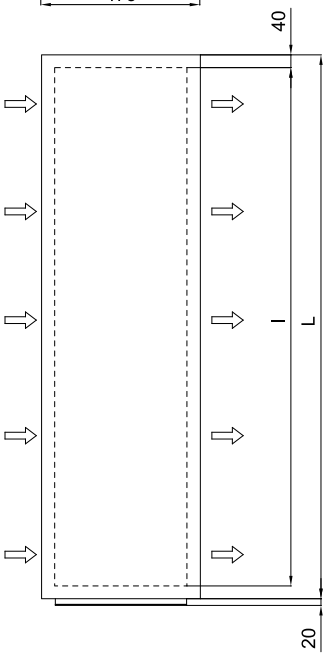

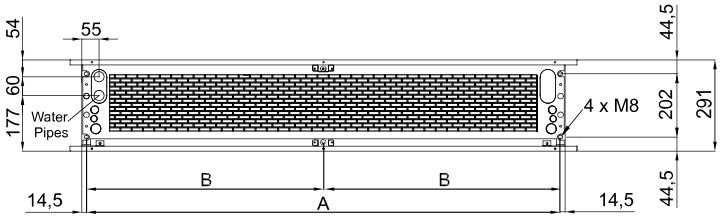

	E	I	A	B
Zen 1000	1220	1140	1115	-
Zen 1500	1620	1544	1515	-
Zen 2000	2120	2044	2015	-
Zen 2500	2620	2544	2515	-
Zen 3000	2960	2884	2855	1427,5