




Charakteristika

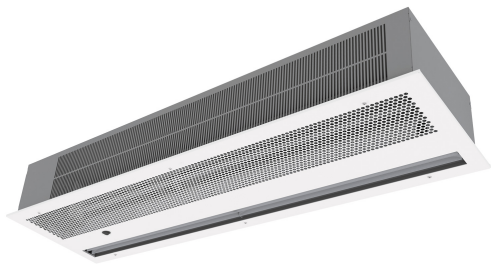

- Konstrukcija samoodrūživog kučiřta napravljena od galvanizovane čelične ploče, spremno za instalaciju skriveno u laūni plafon.
- Ulazna reřetka (nije joj potrebno odrūavanje) integrisana u jedan beli ram boje RAL 9016 ili crne RAL 9005.Druge boje su dostupne na zahtev.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinamičnog oblika..
- Ventilatori ukrřtenog protoka, niskog nivoa buke, pokretani eksternim motorom rotora sa 2 brzine.
- "A" tip bez grejanja, samo vazduh.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Specifikacija

50Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
RO SW 1000 A	2.8	
RO SW 1500 A	2.8	
RO SW 2000 A	2.8	

Matmenys

